

ホロクリン®
HOROCLEAN

METAL SURFACE TREATMENT AGENT

有機溶剤に匹敵する洗浄効果

RRLiquid

Resin Removal Liquid



【用途】


- ・ レジストの除去
- ・ 射出成形時に発生したヤニ、ガス膜などの汚れの除去
- ・ 金型等に付着したエポキシ樹脂・フェノール樹脂及び PVC フィルムの除去

【特徴】


- ・ 常温で使用でき、臭気もマイルドですので作業環境の改善に役立ちます。
- ・ 水溶性で危険物等に該当しない低公害型洗浄液です。
- ・ 有機溶剤と比べ、安全でより優れた洗浄効果が得られます。
- ・ レジストの分散性・再凝集防止性に優れレジストの再付着がなく、ロングライフ化が実現します。
- ・ 水希釈して使用でき、ランニングコストの大幅な低減が可能です。

レジスト除去例

BEFOR

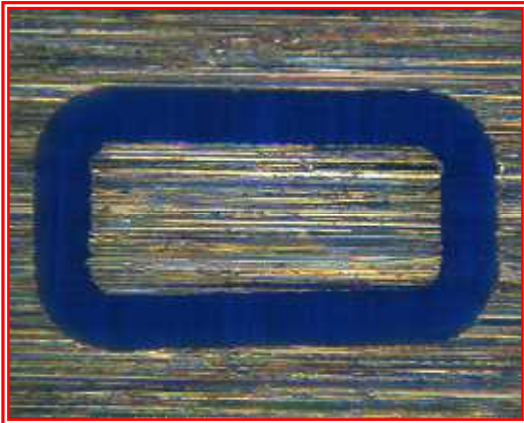

AFTER

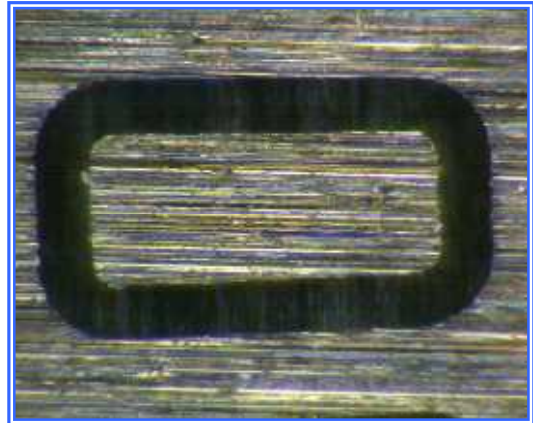

1. 性状

- 『外観・臭い等』・僅かに芳香を有する薄黄色状アルカリ性液体
- 『比重』・1.14
- 『pH』・13.0~14.5
- 『主成分』・主成分郡は食品添加物等を使用
飲用不可食べられません
- 『揮発性』・水などの一部成分が揮発する
- 『溶解度』・水に自由に混合する。

2. 使用条件

- 『濃度』・付着樹脂の除去には 2~4 倍希釈
・特殊な場合(樹脂の分解)は原液
・レジスト除去には 2 倍希釈
・その他の汚れ 5~10 倍希釈
- 『液温』・レジスト除去 40 ±2
・その他の除去 常温 25
*) 湯気発生の為 45 度以上は排気設備必要
- 『時間』・レジスト除去 20~30 分
・その他の除去 5 分~60 分以上浸漬処理
*) 付着物の状態に応じて濃度・時間・温度を適宜調節して下さい。